SWISSSCHNEESTOPPAG

DER PERFEKTE DACHLAWINENSCHUTZ

ROTOVENT RS5 S-Line

SELBSTROTIERENDER KAMINAUFSATZ AUS EDELSTAHL MATT

01.02.2015
DOKUMENTATION
Swiss Schneestopp AG

Geprüft nach allen EU Normen und Vorschriften
(inkl. Vereisungstest)
Allg. bauamtliches Prüfzeugnis
P-BAY-09-0047
ROTOVENT

www.schneestoppag.ch · eMail: info@schneestoppag.ch
Bahnstrasse 3 · Postfach 127 · CH - 4932 Lotzwil · Tel. 062/ 922 28 30 · Fax 062/ 922 28 49

ROTOVENT® RS5 S-Line

Der **Rotovent® RS** ist ein selbstrotierender Kaminaufsatz aus Edelstahl matt. (Standardausführung)
Er beginnt sich schon bei geringer Luftbewegung zu drehen und verhindert damit zuverlässig das Eindringen von Falschluft in den Kamin. Er verstärkt den natürlichen Zug und verhindert weiter zu viel Zug bei starkem Wind.
Es gibt ihn in verschiedenen Ausführungen, welche sich in erster Linie durch technische Details unterscheiden.

Das gesamte Produkt ist aus hochwertigem Edelstahl und erprobte Drehtechniken sorgen für einen ausgezeichneten Rundlauf, seien es bei schwachem oder auch starkem Wind.

Einzigartig ist die perfekte Passform aller Rotovent für **alle Kamininnendurchmesser** von DN rund 100 mm bis 300 mm.
Ergänzt werden diese durch den RS Vario, welcher auf einfachste Weise auf absolut jeden Kamindurchmesser millimetergenau selbst eingestellt werden kann.

Die Rotoren gibt es je für welchen Durchmesser in 3 Grössen (DN100-120, DN130-250, DN260-300)

Die Temperaturbeständigkeit liegt bei **-200 bis +300°C** Dauerbelastung.

Einfachste Montage durch passgenaues Einstecksystem.
Keine zusätzlichen Adapter notwendig, keine Feststellschrauben oder ähnliches.
Bitte bei der Bestellung unbedingt den exakten Innendurchmesser des Kamins angeben.

Alle Rotovent® sind gegen einen geringen Aufpreis in **allen RAL Farben**, lackiert oder pulverbeschichtet, sowie einer **Kupferbeschichtung** aus reinen Metallpartikeln erhältlich.

SWISSSCHNEESTOPPAG

Produktübersichtsblatt

Rotovent® RS

Gesamtes Produkt aus Edelstahl, geschütztes kugellagerfreies Rotovent GLT System für optimalen und Verschleiß minimierten Rundlauf, Rotorkugeln in verschiedenen Ausführungen und Größen, genaue Passform für alle Kamininnendurchmesser von DN rund 100mm bis 300mm. (Plus und Swing Serie zentimetergenau, Vario Serie millimetergenau)

Keine zusätzlichen Adapter notwendig, keine Feststellschrauben oder ähnliches.

Alle Rotovent® sind gegen einen Aufpreis in **allen RAL Farben** lackiert, **pulverbeschichtet**, oder mit einer **Kupferbeschichtung** erhältlich.

RS Serie

RS Swing Serie

RS Vario Serie

RS A-PLUS Serie

Technische Spezifikationen

Typ	passend für Durchmesser	Temperatur-beständigkeit	Lagertyp	Welle	Blechstärke	Dreh-einheit	Lager-kühlung	RAL Farben	Lager tauschbar	Aufklapp-bar
RS5 Plus	100-300mm	- 200 C° bis +300 C°	Rotovent GLT System	10mm	1mm (>DN200)	35mm	X	X	X	
RS5 Swing	130-300mm	- 200 C° bis +300 C°	Rotovent GLT System	10mm	1mm	35mm	X	X	X	X
RS5 Vario200	105-200mm	- 200 C° bis +300 C°	Rotovent GLT System	10mm	2mm	35mm	X	X	X	
RS5 Vario300	135-325mm	- 200 C° bis +300 C°	Rotovent GLT System	10mm	2mm	35mm	X	X	X	
RS5 A-PLUS 200	150-200mm	- 200 C° bis +300 C°	Rotovent GLT System	10mm	1mm	35mm	X	X	X	X
RS5 A-PLUS 250	200-250mm	- 200 C° bis +300 C°	Rotovent GLT System	10mm	1mm	35mm	X	X	X	X

ROTOVENT® RS5 S-Line

der selbstrotierende Kaminaufsatz aus Edelstahl.

DN100 - DN300

Besonderheit:	einzigartige patentierte Dreheinheit, widersteht auch hohen Abgastemperaturen. Der Rotor beginnt sich schon bei geringer Luftbewegung zu drehen
Temperaturbelastbarkeit	bei -200 bis +300 Grad C.
Plus-Ausführung:	DN100 - DN200 ausgestattet mit einer Verstärkerscheibe, welche den Zwischenraum zwischen Rotor und Einsteckstutzen verjüngt um dadurch die Stabilität zu erhöhen und bei der Drehbewegung noch mehr Zug aus dem Kamin zu erzeugen. Schon bei geringer Luftbewegung beginnt sich der Rotor zu drehen und verhindert damit zuverlässig das Eindringen von Falschluft in den Kamin. Er verstärkt den natürlichen Zug und verhindert gleichzeitig zu viel Zug bei starkem Wind.

Ausführung/Material	vollständig aus Edelstahl matt, perfekte Passform für alle Kamin-Innendurchmesser
Rotorkugeln	in verschiedenen Grössen
Montage	einfachste Montage durch passgenaues Einstecksystem. keine zusätzlichen Adapter notwendig, keine Feststell-schrauben oder ähnliches.

Preisliste 2015

(exkl. 8% MWst, exkl. Transportkosten)

Artikel-Nr.	Grösse	Preis CHF/Stk.	
51100-S	RS5-DN100 S	334.60	kleinerer Rotor
51110-S	RS5-DN110 S	334.60	kleinerer Rotor
51120-S	RS5-DN120 S	334.60	kleinerer Rotor
51130-S	RS5-DN130 S	368.00	
51140-S	RS5-DN140 S	368.00	
51150-S	RS5-DN150 S	368.00	
51160-S	RS5-DN160 S	368.00	
51170-S	RS5-DN170 S	368.00	
51180-S	RS5-DN180 S	368.00	
51190-S	RS5-DN190 S	368.00	
51200-S	RS5-DN200 S	368.00	
50220-S	RS5-DN220 S	401.50	
50230-S	RS5-DN230 S	401.50	
50240-S	RS5-DN240 S	401.50	
50250-S	RS5-DN250 S	401.50	
50300-S	RS5-DN300 S	399.90	grösserer Rotor

Zuschläge:

(exkl. 8% MWst)

Art.Nr.	Produkt	Preis CHF/Stk
11006-RAL	Sonderlackierung RAL (Autolack inkl. Klarlack)	**50.05**
11004-RAL	Pulverbeschichtung RAL	64.35
11002-CU	Sonderbeschichtung mit reinen Kupferpartikel	54.35
80002	**Sicherungsset für Rotovent RS5 sowie RS Swing Serie** (kunststoffummanteltes Niroseil 2m inkl. Niro Klemmen)	10.25

Bitte unbedingt den exakten Innendurchmesser des Kamins angeben.

ROTOVENT® RS5 Swing S-Line (aufklappbar)

selbstrotieren, mit Kippvorrichtung, max. Dauerabgastemperatur 300°C

DN130 – DN300

Drehtechnik:	Der RS Swing verfügt über die **völlig neue patentierte Rotovent Drehtechnik.**
Besonderheit:	Der RS Swing verfügt über einen **verstärkten Unterbau** mit einer eigens entwickelten sehr **stabilen Kipp-vorrichtung**, welche es dem Kaminfeger ermöglicht, den Rotor mit einem Handgriff, ohne Werkzeug zu benötigen, samt Dreheinheit wegzuklappen und somit den Rotovent aus dem Kamin zu entfernen, die Reinigung durchzuführen.
Temperaturbelastbarkeit	bei -200 bis +300 Grad C.
Plus-Ausführung:	DN130 - DN160 ausgestattet mit einer Verstärkerscheibe, welche den Zwischenraum zwischen Rotor und Einsteckstutzen ver-jüngt um dadurch die Stabilität zu erhöhen und bei der Drehbewegung noch mehr Zug aus dem Kamin zu erzeugen. Schon bei geringer Luftbewegung beginnt sich der Rotor zu drehen und verhindert damit zuverlässig das Ein-dringen von Falschluft in den Kamin. Er verstärkt den natürlichen Zug und verhindert gleichzeitig zu viel Zug bei starkem Wind.

Ausführung/Material	vollständig aus Edelstahl matt, perfekte Passform für alle Kamin-Innendurchmesser.
Rotorkugeln	in verschiedenen Grössen
Montage	einfachste Montage durch passgenaues Einstecksystem, wie alle Rotovent der Serie RS mit dem Unterschied dass hier der Rotovent in den Kamin fixiert werden kann. Damit sind jegliche weiteren Sicherungen nicht notwendig.

Preisliste 2015

(exkl. 8% MWst, exkl. Transportkosten)

Artikel-Nr.	Grösse	Preis CHF/Stk.	
50130-SS	RS5-DN130 Swing S-Line	410.25	
50140-SS	RS5-DN140 Swing S-Line	410.25	
50150-SS	RS5-DN150 Swing S-Line	410.25	
50160-SS	RS5-DN160 Swing S-Line	410.25	
50170-SS	RS5-DN170 Swing S-Line	399.90	
50180-SS	RS5-DN180 Swing S-Line	399.90	
50190-SS	RS5-DN190 Swing S-Line	399.90	
50200-SS	RS5-DN200 Swing S-Line	399.90	
50240-SS	RS5-DN240 Swing S-Line	409.80	
50250-SS	RS5-DN250 Swing S-Line	409.80	
50300-SS	RS5-DN300 Swing S-Line	594.60	grösserer Rotor

Zuschläge:

(exkl. 8% MWst)

Art.Nr.	Produkt	Preis CHF/Stk
11006-RAL	Sonderlackierung RAL (Autolack inkl. Klarlack)	**50.05**
11004-RAL	Pulverbeschichtung RAL	64.35
11002-CU	Sonderbeschichtung mit reinen Kupferpartikel	54.35
80002	**Sicherungsset für Rotovent RS5 sowie RS Swing Serie** (kunststoffummanteltes Niroseil 2m inkl. Niro Klemmen)	10.25

ROTOVENT®RS5 ZYKLON

Rotor zylindrisch, max. Dauerabgastemperatur 300°C

DN100 – DN300

Rotor Zylinderform	Alternative zum kugelförmigen Rotor. Dieser ist vor allem dort von Interesse, wo mehrere Rotovent® eng nebeneinander montiert werden wollen und wenig seitlicher Platz vorhanden ist. Unauffälliger, eher matt und dezent.

SWISSSCHNEESTOPPAG

DER PERFEKTE DACHLAWINENSCHUTZ

Preisliste 2015

(exkl. 8% MWst, exkl. Transportkosten)

Artikel-Nr.	Grösse	Preis CHF/Stk.	
50100-Z	RS5-DN100 Z	389.75	
50110-Z	RS5-DN110 Z	389.75	
50120-Z	RS5-DN120 Z	389.75	
50130-Z	RS5-DN130 Z	410.25	
50140-Z	RS5-DN140 Z	410.25	
50150-Z	RS5-DN150 Z	410.25	
50160-Z	RS5-DN160 Z	410.25	
50170-Z	RS5-DN170 Z	399.90	
50180-Z	RS5-DN180 Z	399.90	
50190-Z	RS5-DN190 Z	399.90	
50200-Z	RS5-DN200 Z	399.90	
50220-Z	RS5-DN220 Z	451.15	
50230-Z	RS5-DN230 Z	451.15	
50240-Z	RS5-DN240 Z	460.95	grösserer Rotor
50250-Z	RS5-DN250 Z	460.95	grösserer Rotor
50300-Z	RS5-DN300 Z	502.20	grösserer Rotor

Zuschläge:

(exkl. 8% MWst)

Art.Nr.	Produkt	Preis CHF/Stk
11006-RAL	Sonderlackierung RAL (Autolack inkl. Klarlack)	**50.05**
11004-RAL	Pulverbeschichtung RAL	64.35
11002-CU	Sonderbeschichtung mit reinen Kupferpartikel	54.35
80002	**Sicherungsset für Rotovent RS5 sowie RS Swing Serie** (kunststoffummanteltes Niroseil 2m inkl. Niro Klemmen)	10.25

ROTOVENT® RS5 Swing ZYKLON (aufklappbar)

Rotor zylindrisch, aufklappbar, max. Dauerabgastemperatur 300°C

DN130 – DN300

Zylinderform	Alternative zum kugelförmigen Rotor. Dieser ist vor allem dort von Interesse, wo mehrere Rotovent® eng nebeneinander montiert werden wollen und wenig seitlicher Platz vorhanden ist. Unauffälliger, eher matt und dezent

SWISSSCHNEESTOPPAG

DER PERFEKTE DACHLAWINENSCHUTZ

Preisliste 2015

(exkl. 8% MWst, exkl. Transportkosten)

Artikel-Nr.	Grösse	Preis CHF/Stk	
50130-SZ	RS5-DN130 SZ Swing Zyklon	441.15	
50140-SZ	RS5-DN140 SZ Swing Zyklon	441.15	
50150-SZ	RS5-DN150 SZ Swing Zyklon	441.15	
50160-SZ	RS5-DN160 SZ Swing Zyklon	441.15	
50170-SZ	RS5-DN170 SZ Swing Zyklon	460.95	
50180-SZ	RS5-DN180 SZ Swing Zyklon	460.95	
50190-SZ	RS5-DN190 SZ Swing Zyklon	460.95	
50200-SZ	RS5-DN200 SZ Swing Zyklon	460.95	
50240-SZ	RS5-DN240 SZ Swing Zyklon	502.20	grösserer Rotor
50250-SZ	RS5-DN250 SZ Swing Zyklon	502.20	grösserer Rotor
50300-SZ	RS5-DN300 SZ Swing Zyklon	543.45	grösserer Rotor

Zuschläge:

(exkl. 8% MWst)

Art.Nr.	Produkt	Preis CHF/Stk
11006-RAL	Sonderlackierung RAL (Autolack inkl. Klarlack)	**50.05**
11004-RAL	Pulverbeschichtung RAL	64.35
11002-CU	Sonderbeschichtung mit reinen Kupferpartikel	54.35
80002	**Sicherungsset für Rotovent RS5 sowie RS Swing Serie** (kunststoffummanteltes Niroseil 2m inkl. Niro Klemmen)	10.25

ROTOVENT®RS5 PREMIUM

perfekter Rundlauf, maximale Zugleistung bis 10m/s
max. Dauerabgastemperatur 300°C

DN130 – DN200

Premium Rotor:	• hochpräzise Einzelkomponenten welche einen perfekten Rundlauf gewährleisten. • durch die spezielle Anordnung der Rotorlamellen wird bei hohen Windgeschwindigkeiten eine maximale Zugleistung (bis 10m/s) entwickelt
Besonders geeignet:	• wenn ein perfekter Rundlauf erwartet wird • wenn ein maximaler Zug benötigt wird (**z.B. bei kurzen Kaminen** die unter Giebel enden)
Ausführung/Material:	• klassische Kugelform, etwas länglicher und bestehend aus **mattem Edelstahl**

SWISSSCHNEESTOPPAG

DER PERFEKTE DACHLAWINENSCHUTZ

Preisliste 2015

(exkl. 8% MWst, exkl. Transportkosten)

Artikel-Nr.	Grösse	Preis CHF/Stk
50100-P	RS5-DN100 P Premium	399.90
50110-P	RS5-DN110 P Premium	399.90
50120-P	RS5-DN120 P Premium	399.90
50130-P	RS5-DN130 P Premium	419.70
50140-P	RS5-DN140 P Premium	419.70
50150-P	RS5-DN150 P Premium	419.70
50160-P	RS5-DN160 P Premium	419.70
50170-P	RS5-DN170 P Premium	441.15
50180-P	RS5-DN180 P Premium	441.15
50190-P	RS5-DN190 P Premium	441.15
50200-P	RS5-DN200 P Premium	441.15
50220-P	RS5-DN220 P Premium	470.85
50230-P	RS5-DN230 P Premium	470.85
50240-P	RS5-DN240 P Premium	470.85
50250-P	RS5-DN250 P Premium	470.85
50300-P	RS5-DN300 P Premium	563.25
50350-P	RS5-DN350 P Premium	594.60

Zuschläge:

(exkl. 8% MWst)

Art.Nr.	Produkt	Preis CHF/Stk
11006-RAL	Sonderlackierung RAL (Autolack inkl. Klarlack)	**50.05**
11004-RAL	Pulverbeschichtung RAL	64.35
11002-CU	Sonderbeschichtung mit reinen Kupferpartikel	54.35
80002	**Sicherungsset für Rotovent RS5 sowie RS Swing Serie** (kunststoffummanteltes Niroseil 2m inkl. Niro Klemmen)	10.25

ROTOVENT®RS5 Swing A-Plus S-Line

mit integrierter Montageplatte, mind. Dauerabgastemp. 300°C

RS5 Swing A-PLUS

RS5 Swing A-PLUS Zyklon

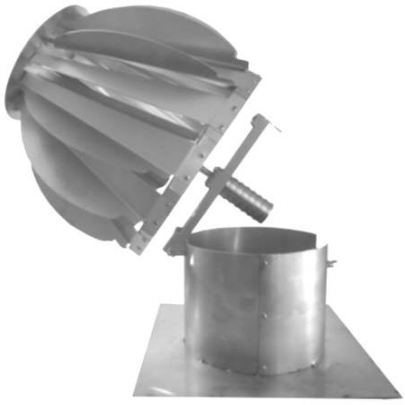

RS5 Swing A-PLUS Premium

Die A-Plus Serie wurde für gemauerte Kamine entwickelt um bauseits ungleiche Innen-durchmesser (z.B. 19x21 cm) auf einfache Weise zu überbrücken.

Nenndurchmesser:	DN200 DN250
Montageplatte:	300x300 mm beim DN200 350x350 mm beim DN250
Montage:	mittig, über der Kaminöffnung platzieren und mit der Montageplatte in den Kamin schrauben. Auf diese Weise können alle Durchmesser die unter dem Nenndurchmesser des Rotovent liegen, damit bedient werden. (z.B. ein 14x20 cm Kamin, mit einem Swing A-Plus 200)
Besonders geeignet:	bei Kaminen, welche kein ausreichendes Gefälle von der Mitte nach aussen haben und so eine Wassereindringung bei Regen durch ein Zusammenlaufen des Wassers in die Mitte zu befürchten ist. Hier kann die Montageplatte mit einem geeigneten Silikon abgedichtet werden und somit ist der Kamin verlässlich vor Feuchtigkeit geschützt

SWISSSCHNEESTOPPAG

DER PERFEKTE DACHLAWINENSCHUTZ

Preisliste 2015

(exkl. 8% MWst, exkl. Transportkosten)

Art.Nr.	Produkt	Preis CHF/Stk
	Rotovent®RS5 Swing A-Plus S-Line	
50200-SAS	RS5-DN200 Swing A-PLUS (Montageplatte 300x300mm)	419.70
50250-SAS	RS5-DN250 Swing A-PLUS (Montageplatte 350x350mm)	441.15
50300-SAS	RS5-DN300 Swing A-PLUS (Montageplatte 400x400mm)	470.85
	Rotovent®RS5 Swing A-Plus Zyklon	
50200-SZ	RS5-DN200 Swing A-PLUS Zyklon (Montageplatte 300x300mm)	470.85
51250-SZ	RS5-DN250 Swing A-PLUS Zyklon (Montageplatte 350x350mm)	523.65
50300-SZ	RS5-DN300 Swing A-PLUS Zyklon (Montageplatte 400x400mm)	594.60
50350-SZ	RS5-DN350 Swing A-PLUS Zyklon (Montageplatte 450x450mm)	auf Anfrage
	Rotovent®RS5 Swing A-Plus Premium	
50200-SAP	RS5-DN200 Swing A-PLUS Premium (Montageplatte 300x300mm)	512.10
50250-SAP	RS5-DN250 Swing A-PLUS Premium (Montageplatte 350x350mm)	533.55
50300-SAP	RS5-DN300 Swing A-PLUS premium (Montageplatte 400x400mm)	647.40
50350-SAP	RS5-DN350 Swing A-PLUS premium (Montageplatte 450x450mm)	auf Anfrage

Zuschläge:

(exkl. 8% MWst)

Art.Nr.	Produkt	Preis CHF/Stk
11006-RAL	Sonderlackierung RAL (Autolack inkl. Klarlack)	**50.05**
11004-RAL	Pulverbeschichtung RAL	64.35
11002-CU	Sonderbeschichtung mit reinen Kupferpartikel	54.35
80002	**Sicherungsset für Rotovent RS5 sowie RS Swing Serie** (kunststoffummanteltes Niroseil 2m inkl. Niro Klemmen)	10.25

SWISSSCHNEESTOPPAG

DER PERFEKTE DACHLAWINENSCHUTZ

ROTOVENT®RS5 Swing Premium

aufklappbar, max. Dauerabgastemperatur 300°C

DN130 – DN250

Preisliste 2015

(exkl. 8% MWst, exkl. Transportkosten)

Artikel-Nr.	Grösse	Preis CHF/Stk
50130-SP	RS5-DN130 SP Swing Premium	470.85
50140-SP	RS5-DN140 SP Swing Premium	470.85
50150-SP	RS5-DN150 SP Swing Premium	470.85
50160-SP	RS5-DN160 SP Swing Premium	470.85
50170-SP	RS5-DN170 SP Swing Premium	492.30
50180-SP	RS5-DN180 SP Swing Premium	492.30
50190-SP	RS5-DN190 SP Swing Premium	492.30
50200-SP	RS5-DN200 SP Swing Premium	492.30
50240-SP	RS5-DN240 SP Swing Premium	523.65
50250-SP	RS5-DN250 SP Swing Premium	523.65
50300-SP	RS5-DN300 SP Swing Premium	594.60

Preisliste 2015 / Zuschläge
exkl. 8% MWst

Art.Nr.	Produkt	Preis CHF/Stk
11006-RAL	Sonderlackierung RAL (Autolack inkl. Klarlack)	**50.05**
11004-RAL	Pulverbeschichtung RAL	64.35
11002-CU	Sonderbeschichtung mit reinen Kupferpartikel	54.35
80002	**Sicherungsset für Rotovent RS5 sowie RS Swing** (kunststoffummanteltes Niroseil 2m inkl. Niro Klemmen)	10.25

Allgemeine Liefer- und Zahlungsbestimmungen

Preise: Alle Preise verstehen sich exkl. 8% MWst, sowie exkl. Transportkosten

Bezahlung: innerhalb von 14 Tagen rein netto, ohne Abzug

Lieferfristen:

Lagerware bei Bestellung bis vormittags 11.00 h: ca. 10 Tage

Nicht Lagerware: 4 – 6 Wochen ab Bestellungseingang

ROTOVENT®RS5 VARIO 200 S-Line UND 300 S-Line

beliebig einstellbar vor Ort, je nach Kamininnendurchmesser

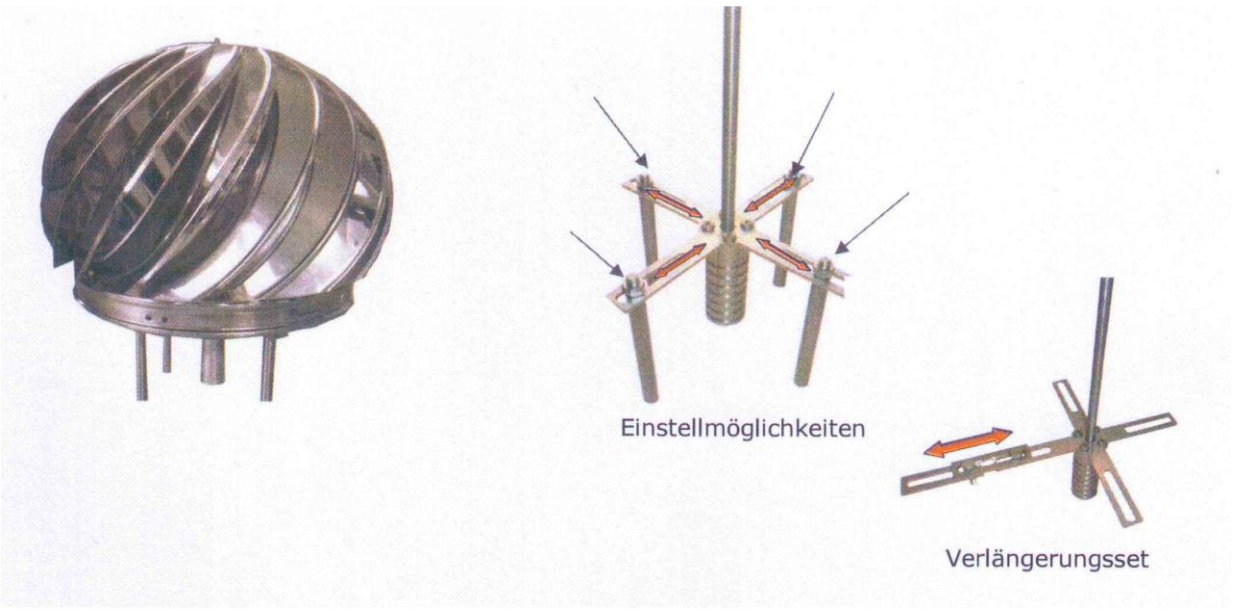

Basisausführungen:

Vario200 S-Line
für Kamininnendurchmesser von 105-200 mm
jede Seite beliebig einstellbar von DN100 bis DN200
passt ebenfalls für jeden beliebige rechteckigen Durchmesser von DN130-320

Vario300 S-Line
für Kamininnendurchmesser von 135-325 mm
jede Seite beliebig einstellbar von DN130 bis DN320
passt ebenfalls für jeden beliebige rechteckige Durchmesser von DN130-320

Vario200 Zyklon
jede Seite beliebig einstellbar von DN100 bis DN200
passt auch für jeden beliebige rechteckigen Durchmesser von DN130-320

Vario300 Zyklon
jede Seite beliebig einstellbar von DN130 bis DN320
passt auch für jeden beliebige rechteckigen Durchmesser von DN130-320

SWISSSCHNEESTOPPAG

DER PERFEKTE DACHLAWINENSCHUTZ

Vario200 Premium
jede Seite beliebig einstellbar von DN100 bis DN200
passt auch für jeden beliebige rechteckigen Durchmesser von DN130-320

Erweiterungsset:	jede Seite des Vario kann nochmals um bis zu 60 mm verlängert werden.
Einfache Montage:	durch beliebig einstellbares Einstecksystem
Material:	Edelstahl

Preisliste 2015

(exkl. 8% MWst, exkl. Transportkosten)

Art.Nr.	Produkt	Preis CHF/Stk
50200-VS	**Rotovent®RS5 Vario200 S-Line** einstellbar von DN100 bis DN200 und rechteckig, Durchmesser von DN130-320	389.20
50300-VS	**Rotovent®RS5 Vario300 S-Line** einstellbar von DN130 bis DN320 und rechteckig, Durchmesser von DN130-320	399.90
50200-VZ	**Rotovent®RS5 Vario200 Zyklon** einstellbar von DN100 bis DN200 und rechteckig, Durchmesser von DN130-320	409.80
50300-VZ	**Rotovent®RS5 Vario300 Zyklon** einstellbar von DN130 bis DN320 und rechteckig, Durchmesser von DN130-320	471.85
50200-VP	**Rotovent®RS5 Vario200 Premium** einstellbar von DN100 bis DN200 und rechteckig, Durchmesser von DN130-320	460.95
50300-VP	**Rotovent®RS5 Vario300 Premium** einstellbar von DN100 bis DN200 und rechteckig, Durchmesser von DN130-320	533.55
80003	**Komplettset Verlängerung aus Edelstahl** für Rotovent®RS Vario verlängert jeweils **eine** Seite des Vario um bis zu 60 mm	31.70

ROTOVENT® RSE TURBO

Motorgetriebener Rauchgassauger

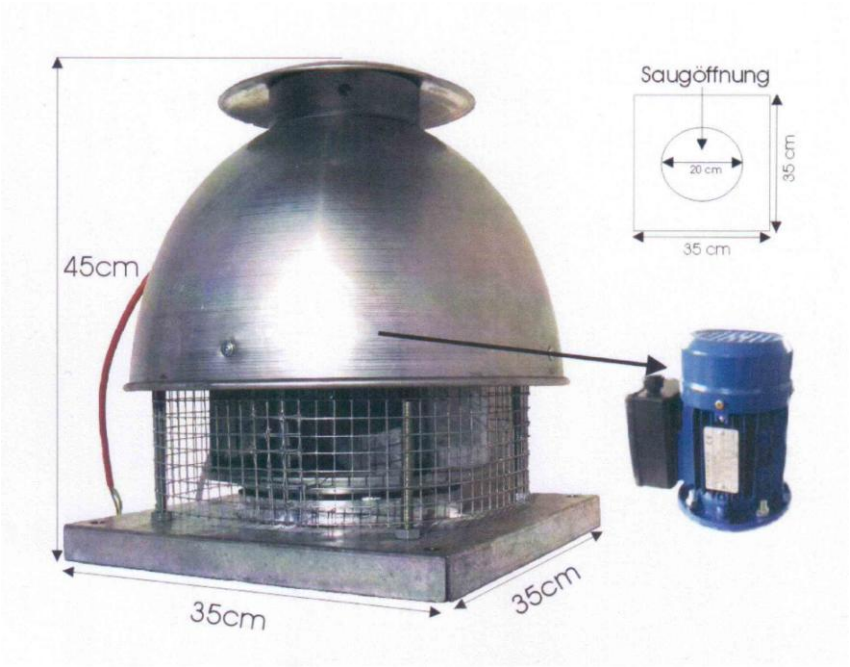

- Motorgetriebener Rauchgassauger zur jederzeitigen Zwangsentlüftung bei Kaminen die auch bei guter Aussenbedingungen nicht richtig ziehen.
- Hohe Leistungsfähigkeit und Laufruhe durch stufenlos regelbaren 130 Watt asynchron Motor
- Links/Rechtslauf
- Höhe 45 cm
- Auflageplatte 35x35 cm
- Saugstutzen Durchmesser 20 cm
- Abdeckung aus wetterfestem Alu
- Eigengewicht 12 kg, dadurch hohe Standfestigkeit und Vibrationsträgheit
- CE Zertifizierung für Motor
- Passender Steuerungsschalter für schonenden stufenlosen Drehzahlbetrieb optional erhältlich.

Technische Spezifikationen:

N°	193	cos φ:	0,90	IP:	55	Is.C1.:	F	Serv.: S1
KW:	0,18	G/1‘:	1400	V:	220	Cond.:	10	
HP:	0,25	Hz:	50	A:	1,62	µF:	450V	

Luftförderleistung max. 850 m3/h

max. Abgastemperatur: Dauerbetrieb: +120°C, kurzzeitig (max. 2 h) 200°C

Preisliste 2015

(exkl. 8% MWst, exkl. Transportkosten)

Art.Nr.	Produkt	Preis CHF/Stk
80200-RSE	**Rotovent®RSE turbo** elektrischer Rauchgassauger von DN130 bis DN250 einsetzbar	718.35
80001	**Steuerschalter für RSE turbo**	278.85

Lieferfrist: **auf Anfrage** !!